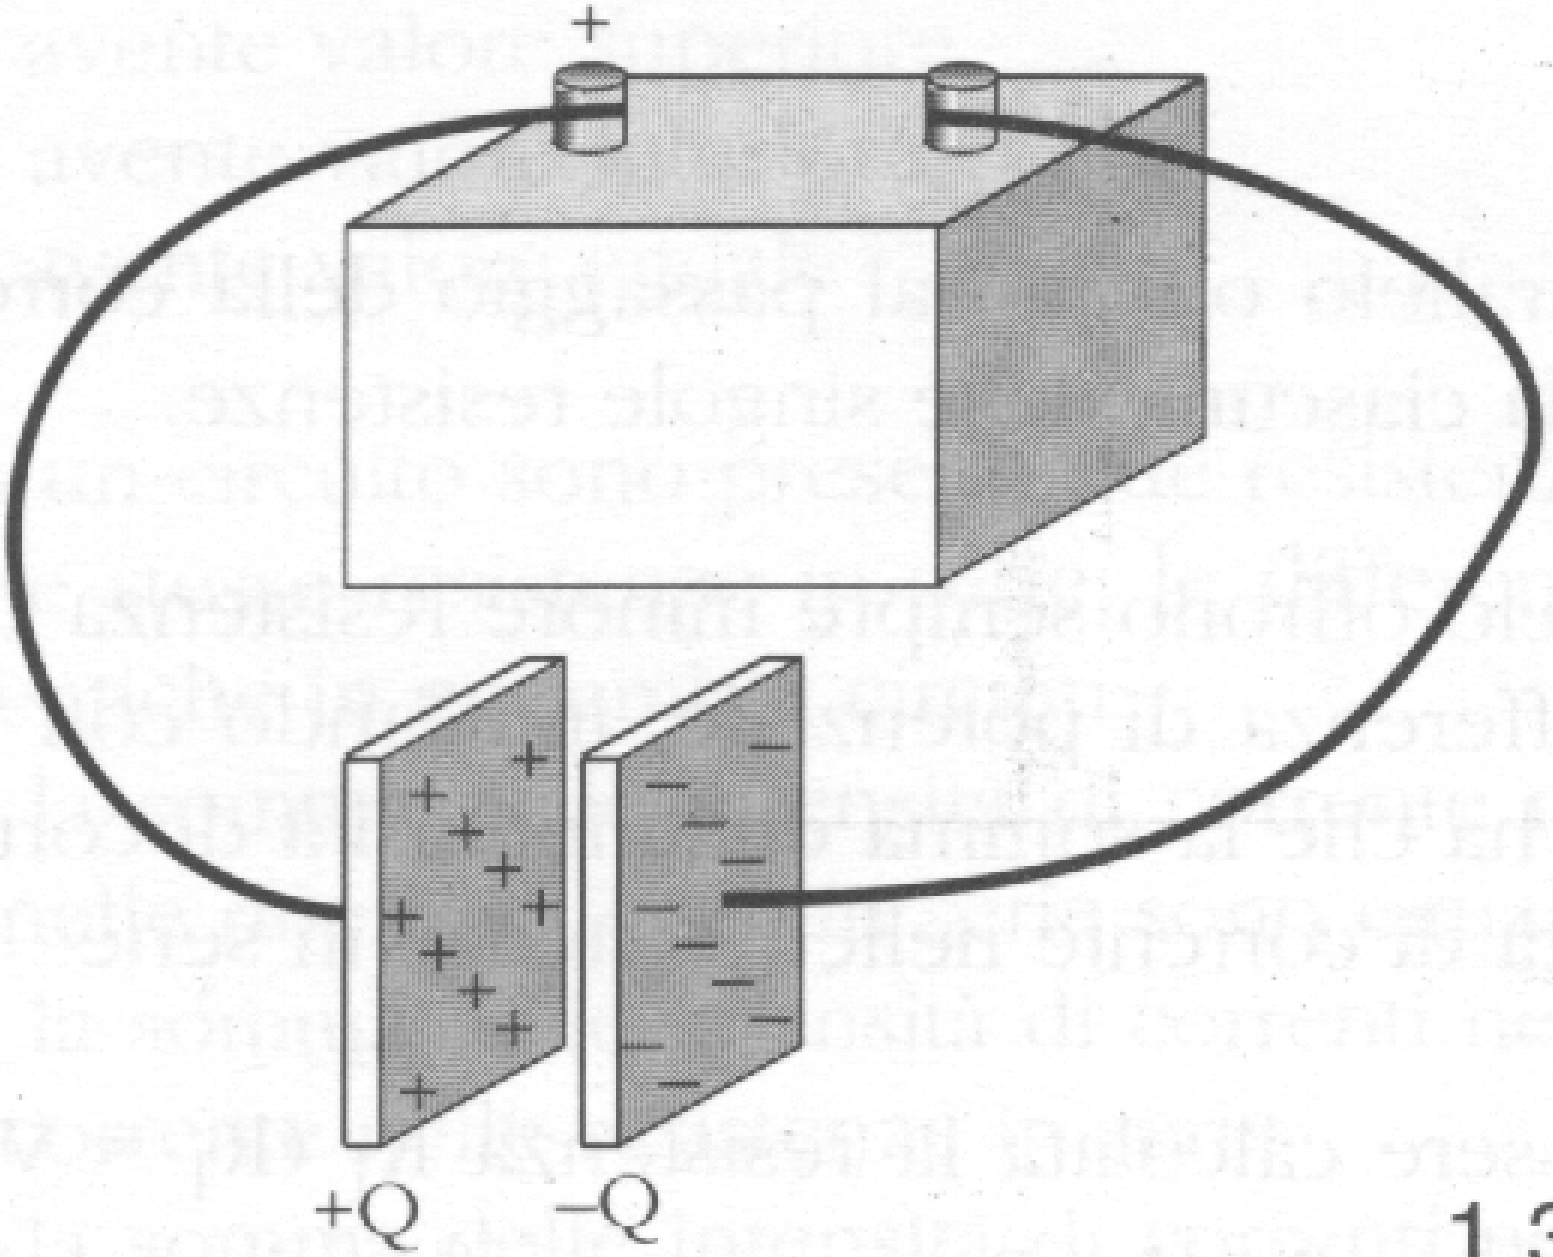

1.3

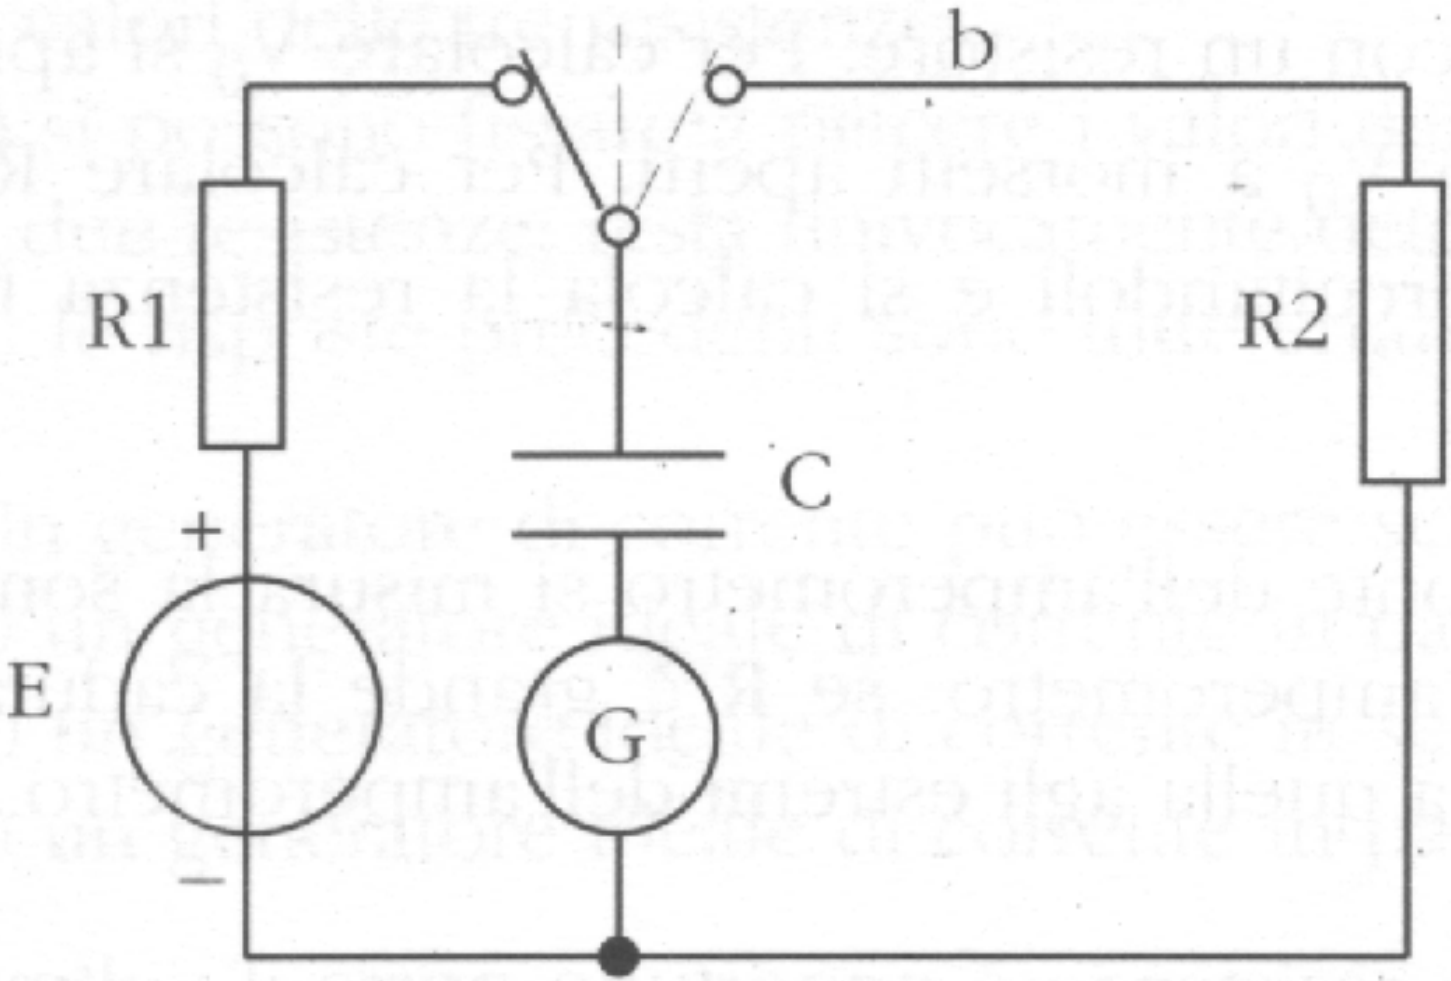

2.3

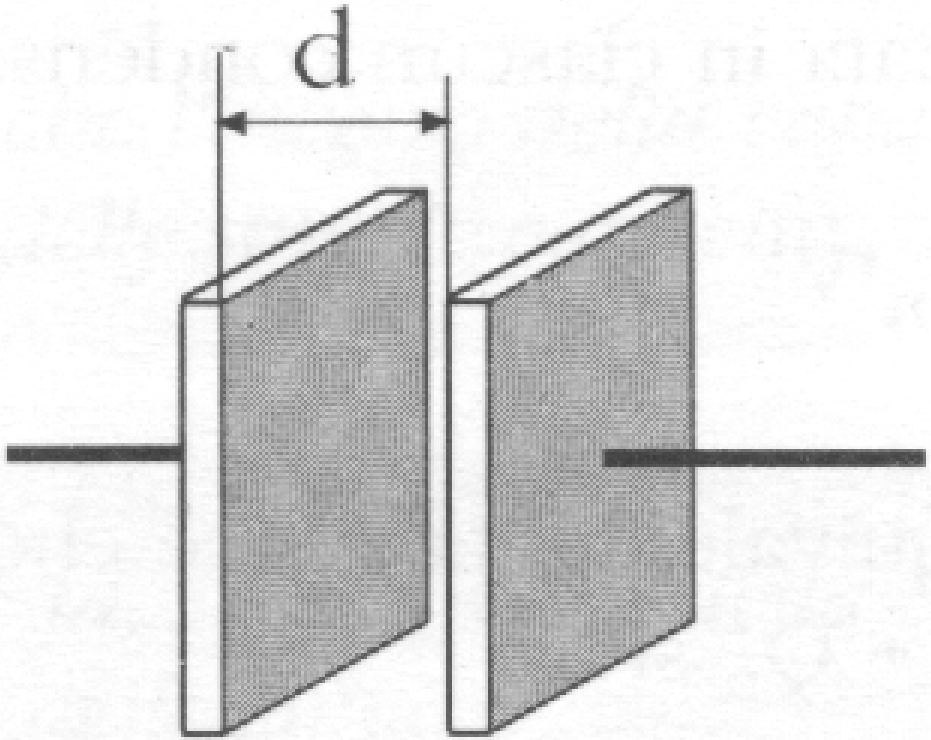

3.3

Dielettrici	Costante dielettrica relativa ε_r	Dielettrici	Costante dielettrica relativa ε_r
Anidride carbonica	1,000946	Ambra	2,8
Aria secca	1,000590	Carta comune ,	2
Ossigeno	1,000552	Carta condensatori	5 ÷ 5,5
Vapor d'acqua	1,007	Mica	4,5 ÷ 5
Acqua distillata	81,07	Porcellana	4 ÷ 7
Alcool etilico	28	Quarzo	6,3
Olio minerale	2,2 ÷ 2,5	Vetro	6 ÷ 8

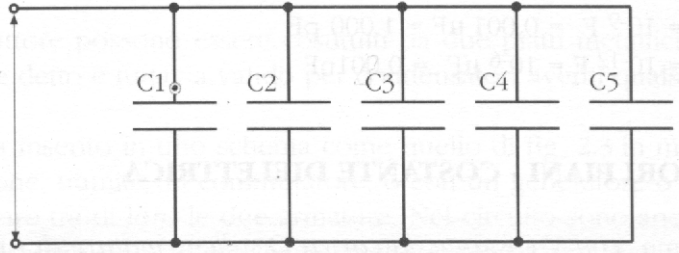

4.3

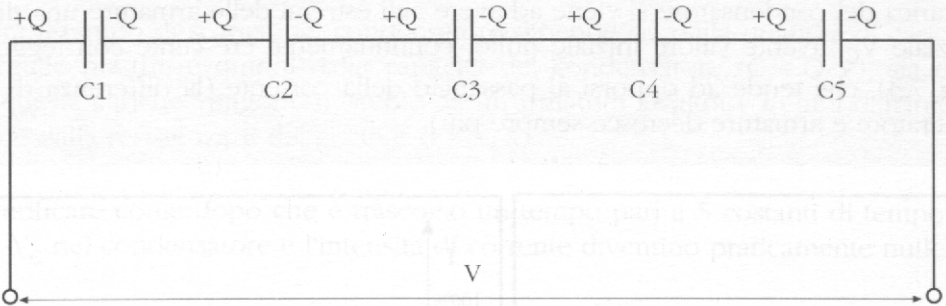

5.3

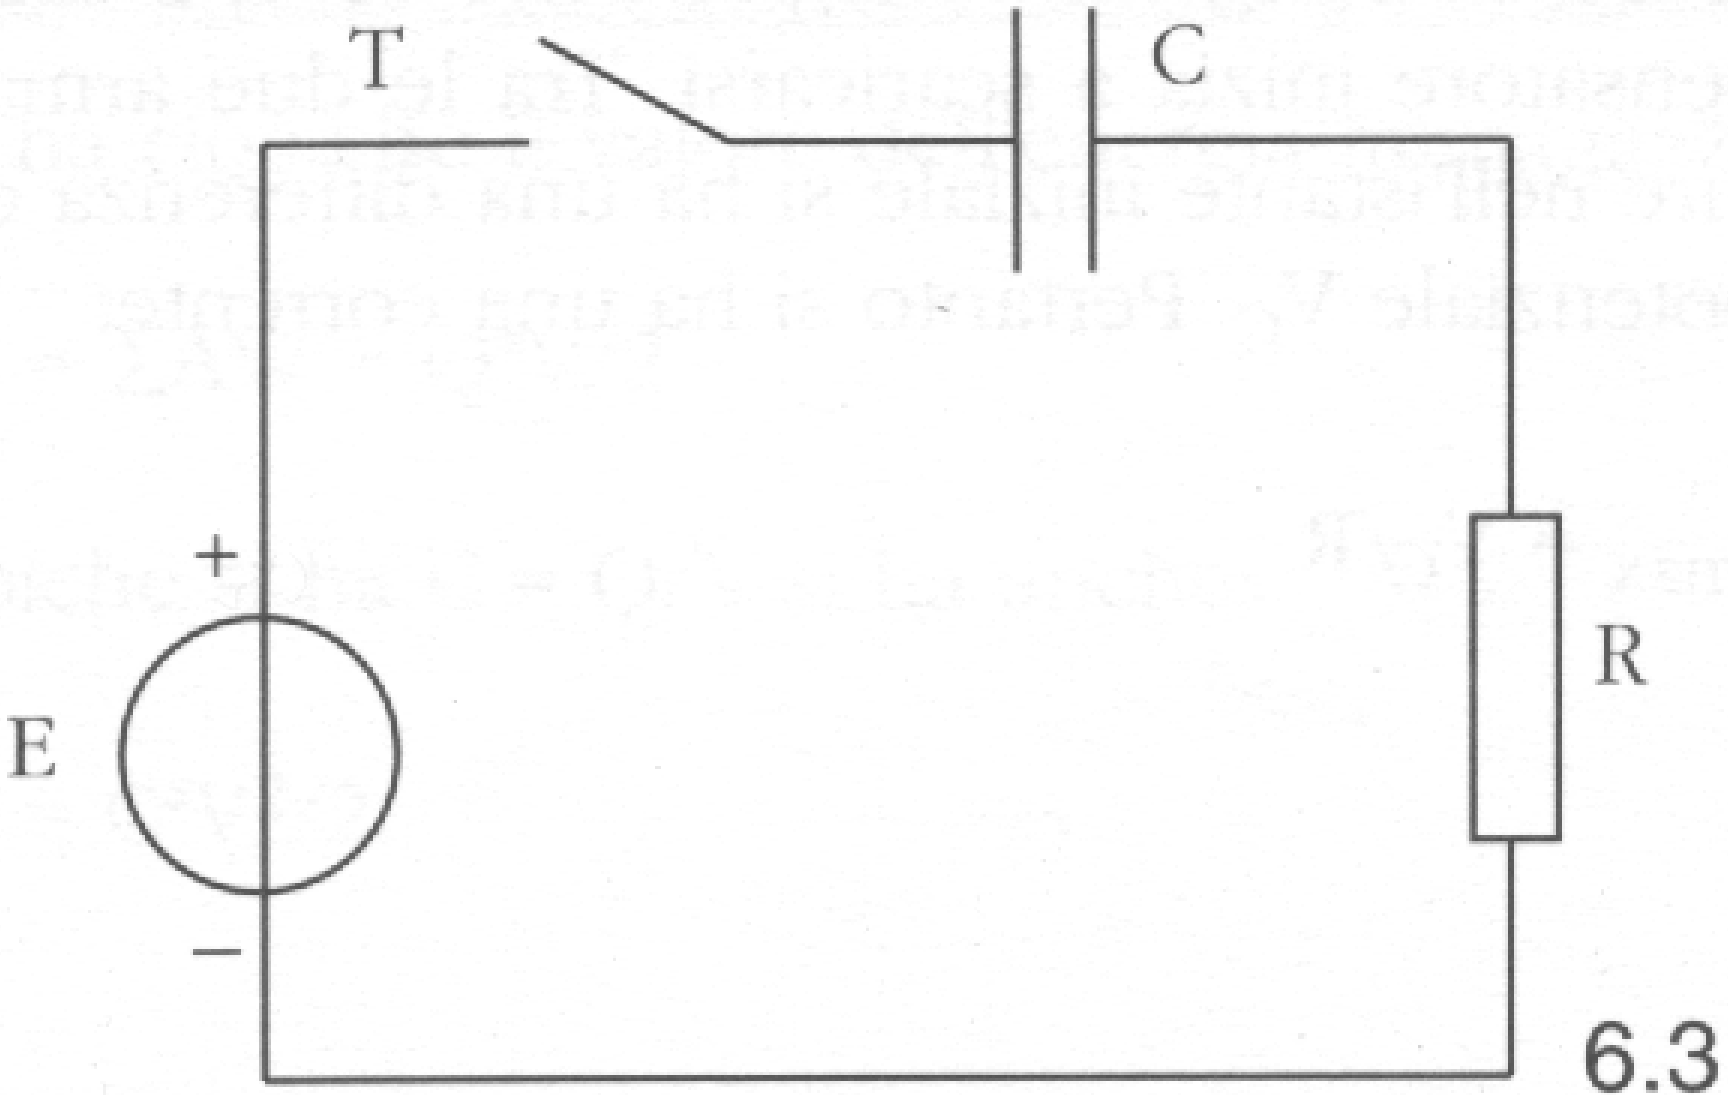

6.3

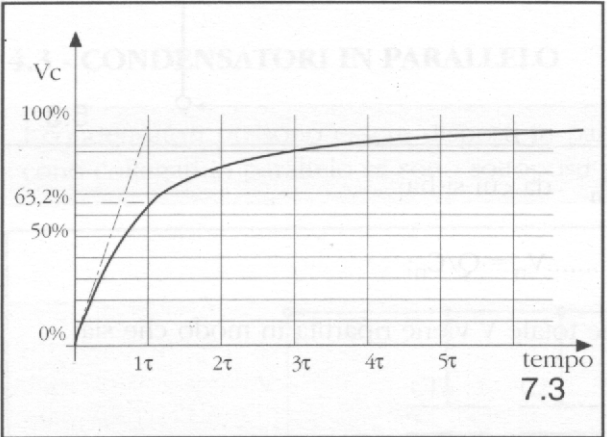
Vc
100%
63,2%
50%
0%
1τ
2τ
3τ
4τ
5τ
tempo

7.3

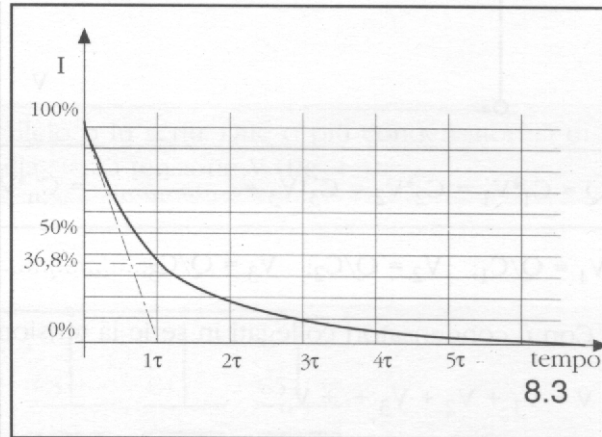
I
100%
50%
36,8%
0%
1τ
2τ
3τ
4τ
5τ
tempo

8.3

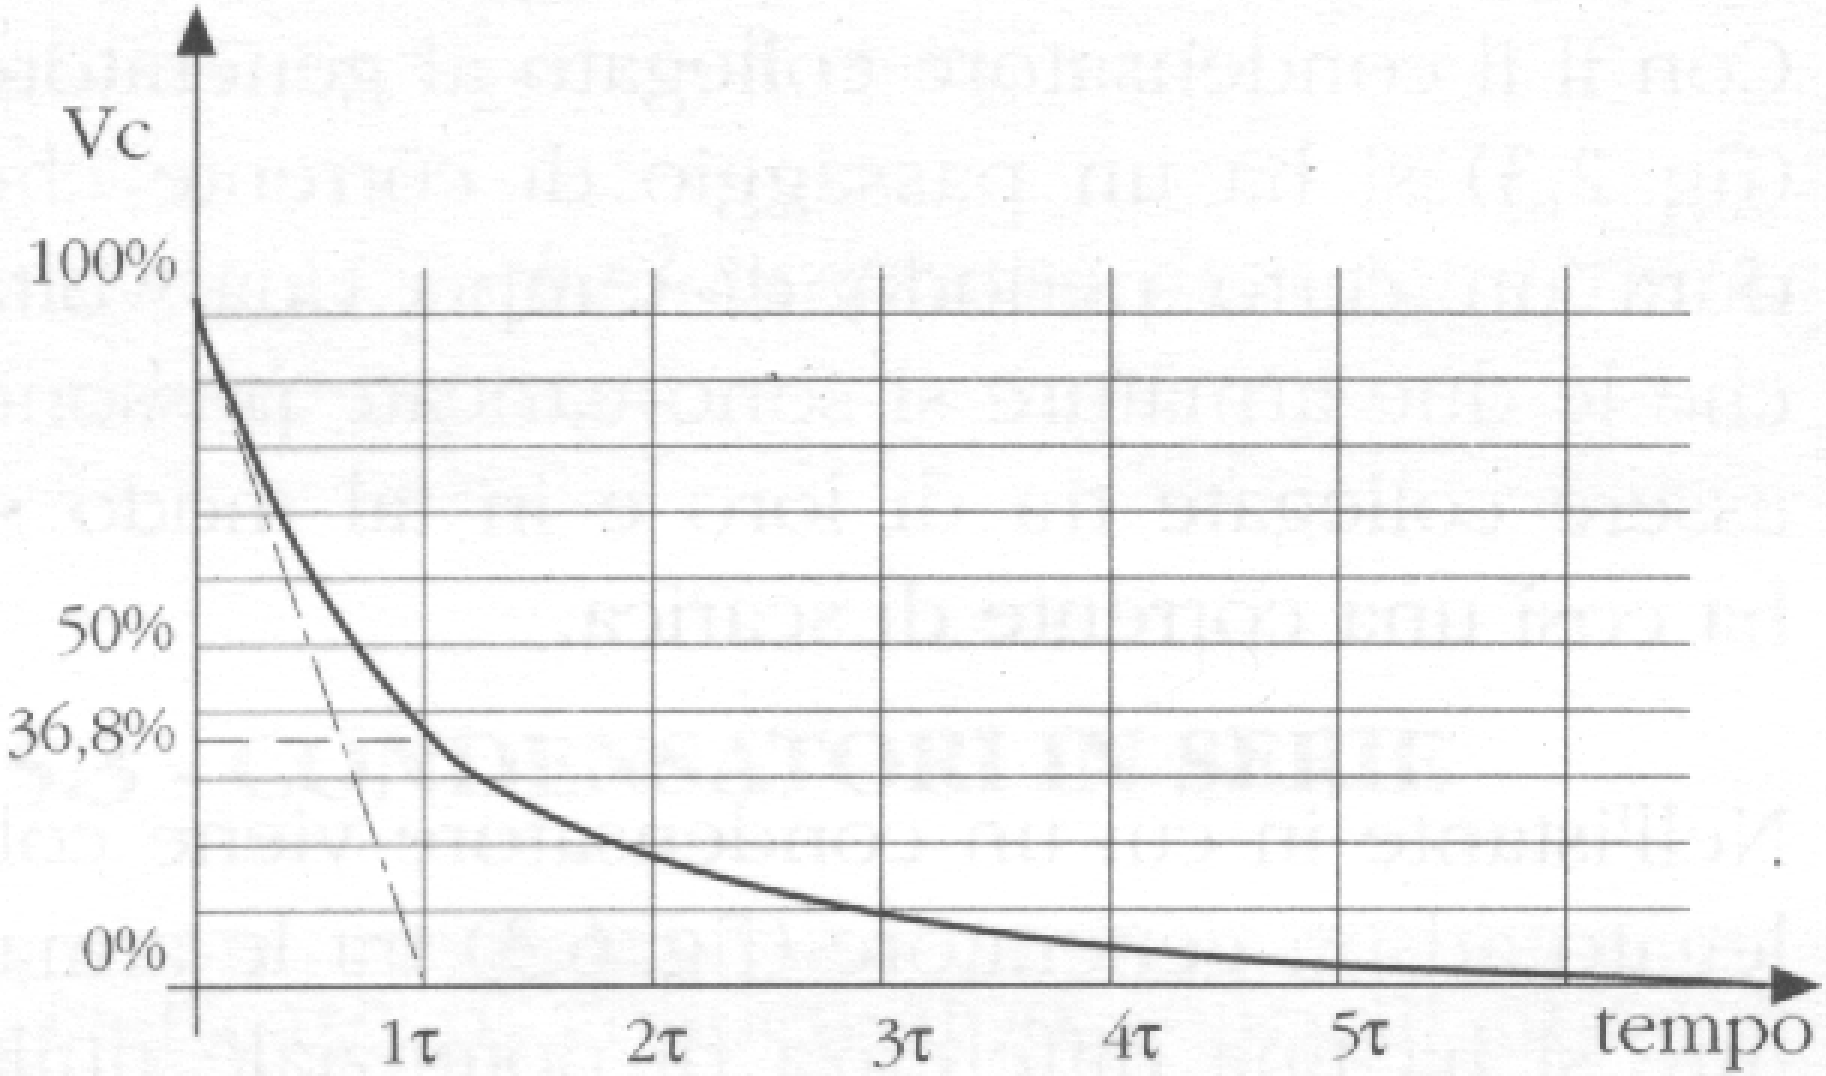

9.3

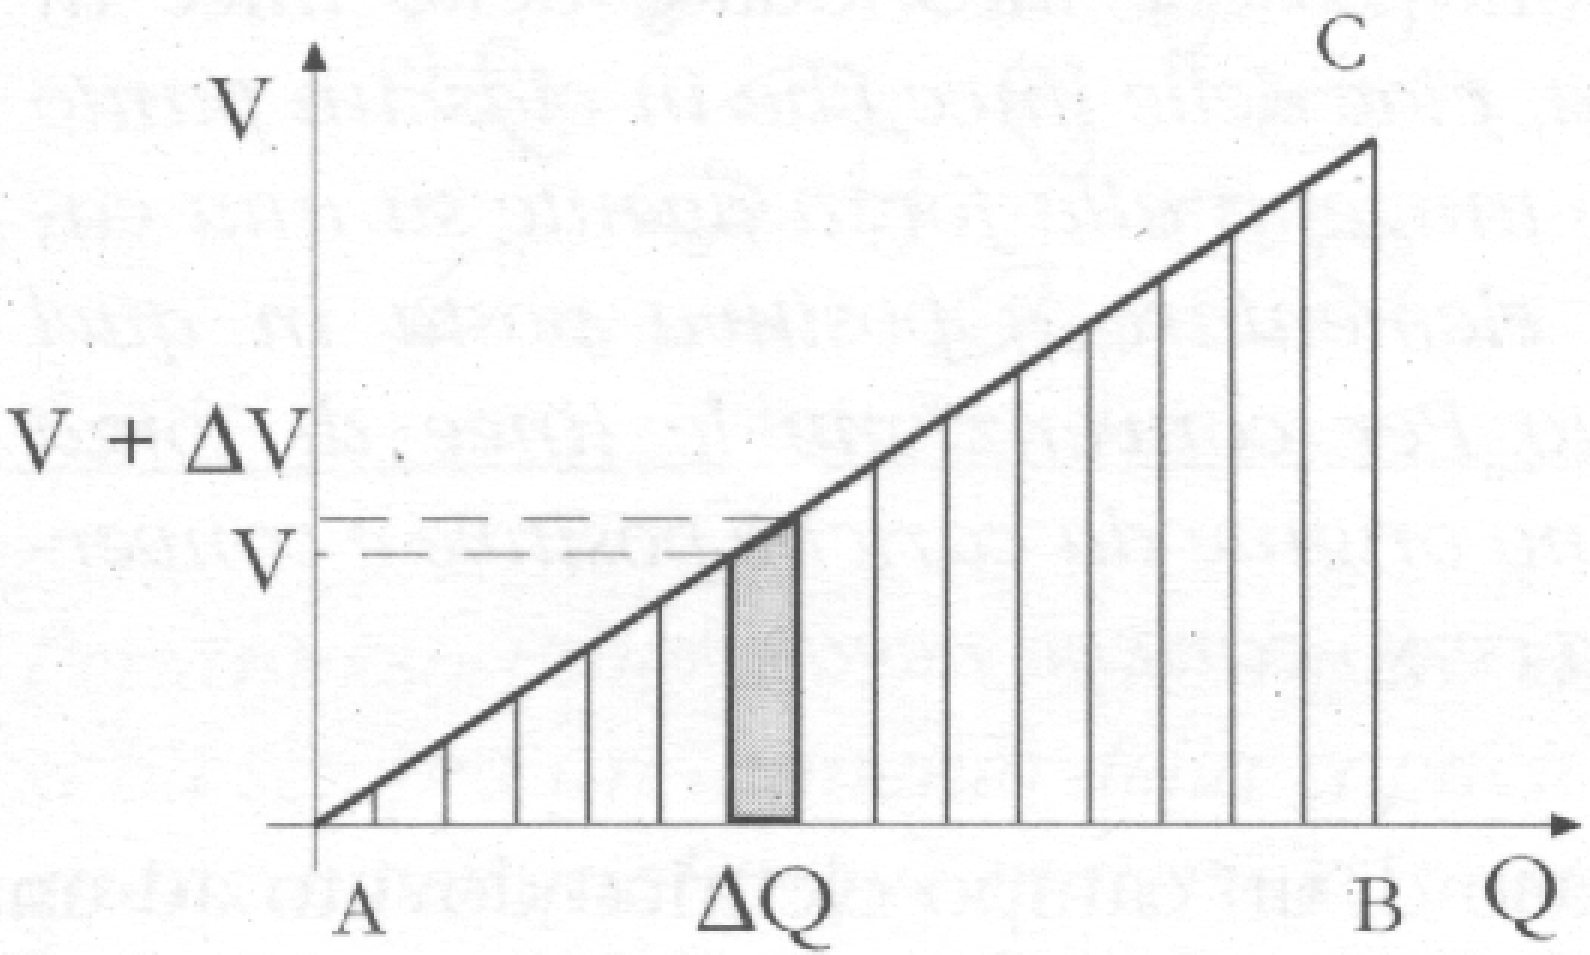

10.3

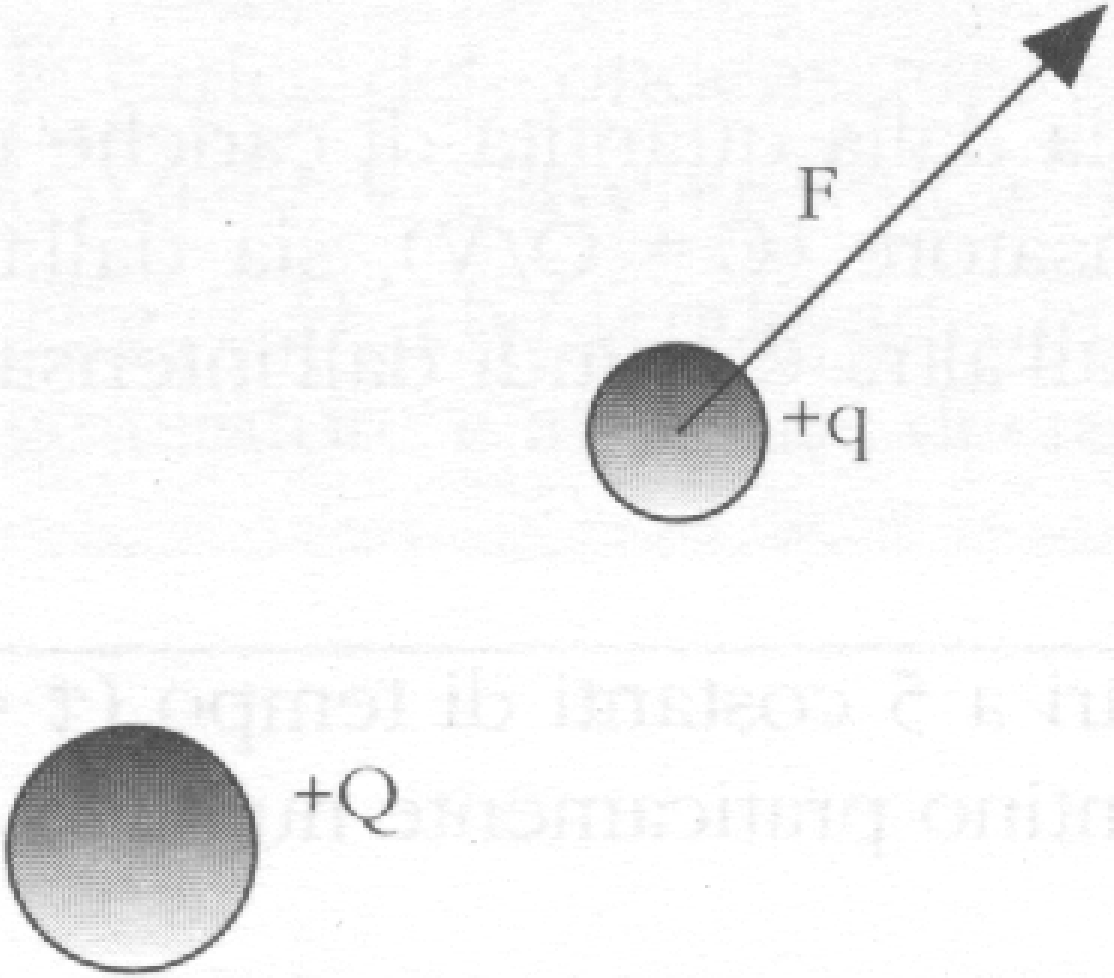

11.3

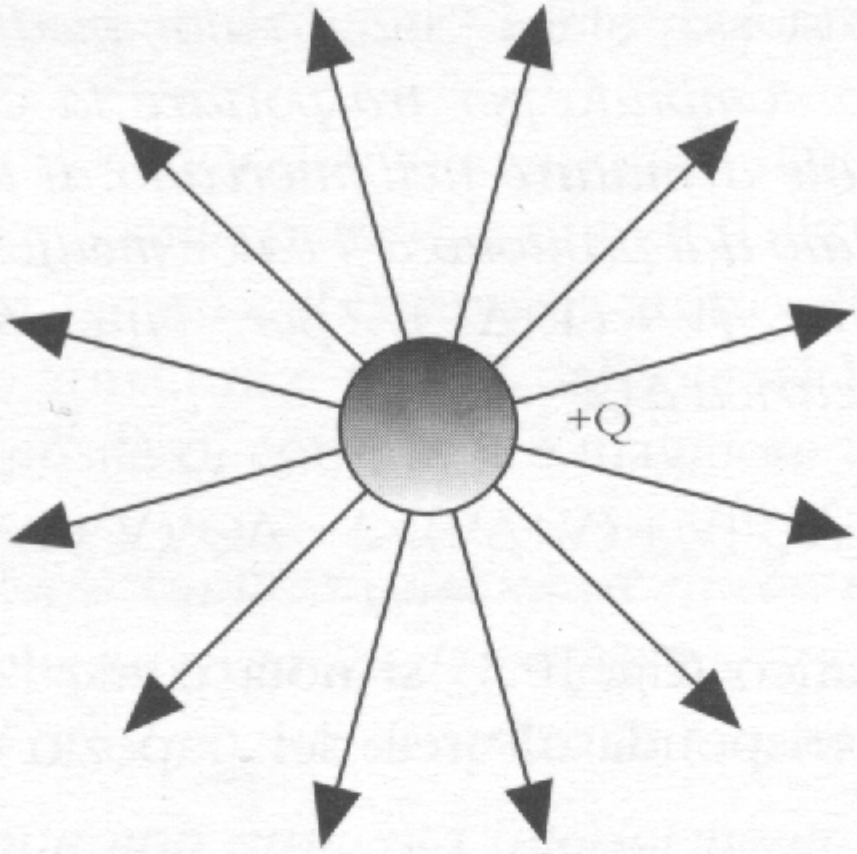

12.3

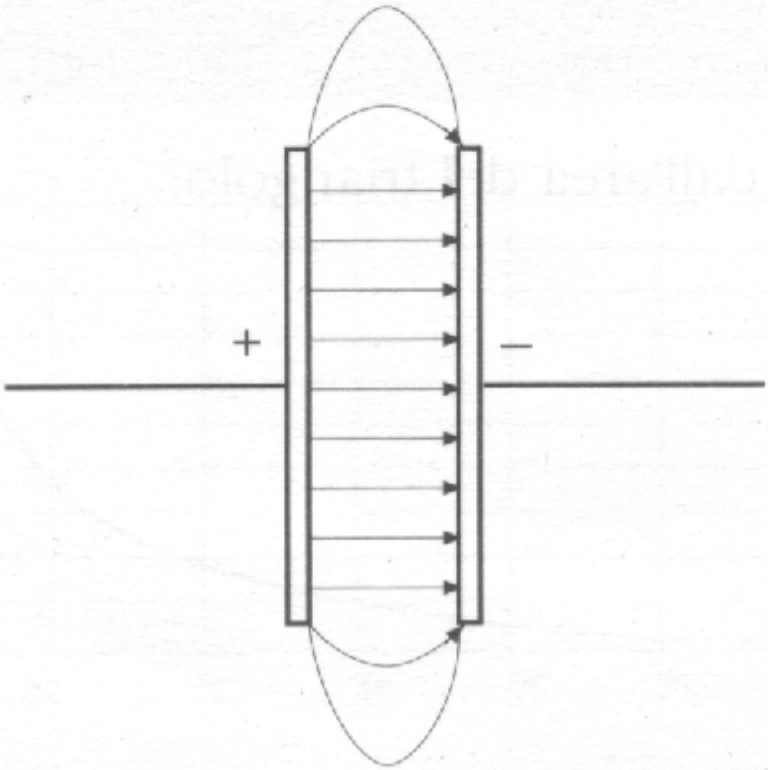

13.3

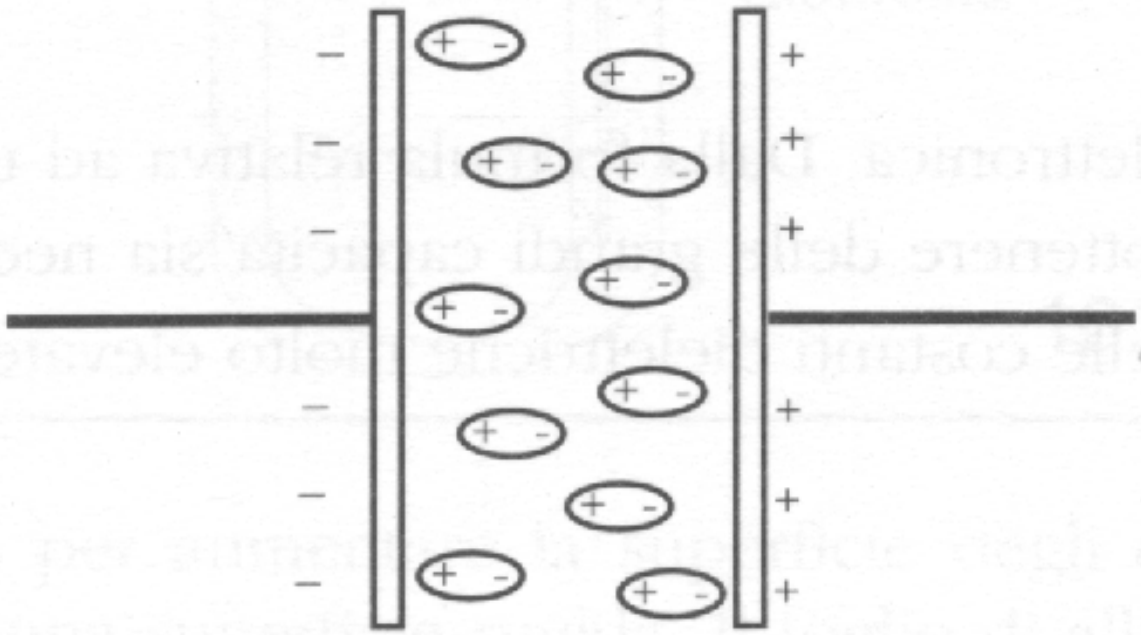

14.3

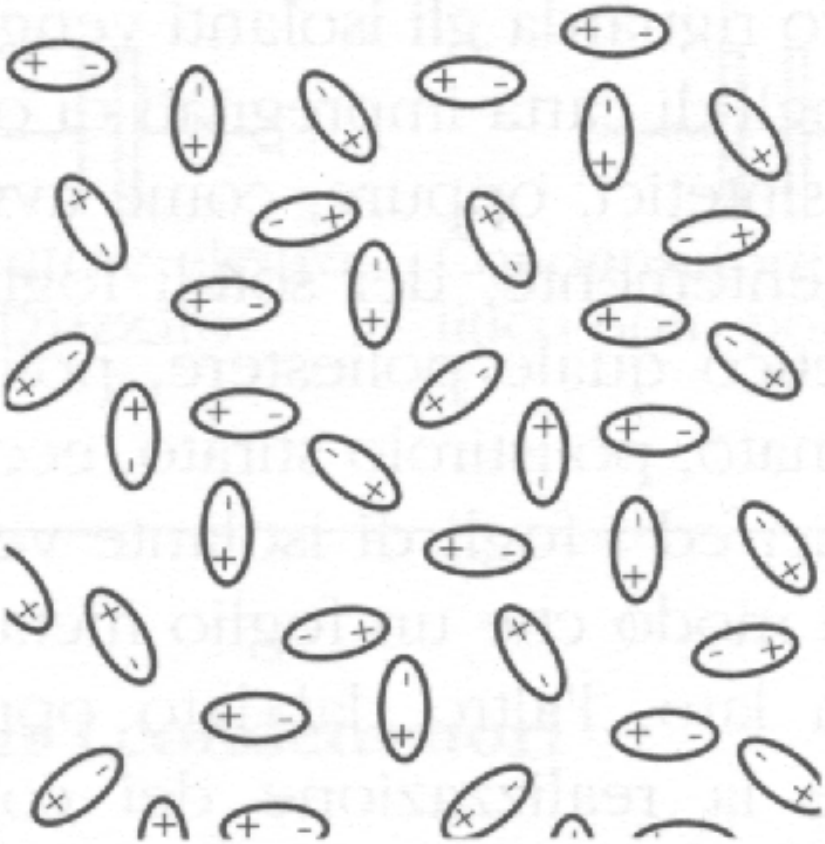

15.3

Dielettrici	Rigidità dielettrica KV/cm
Aria secca	30
Ambra	180 ÷ 200
Carta comune	60
Carta condensatori	300
Mica	500 ÷ 1000
Porcellana	120 ÷ 300
Quarzo	50
Vetro	250 ÷ 1000

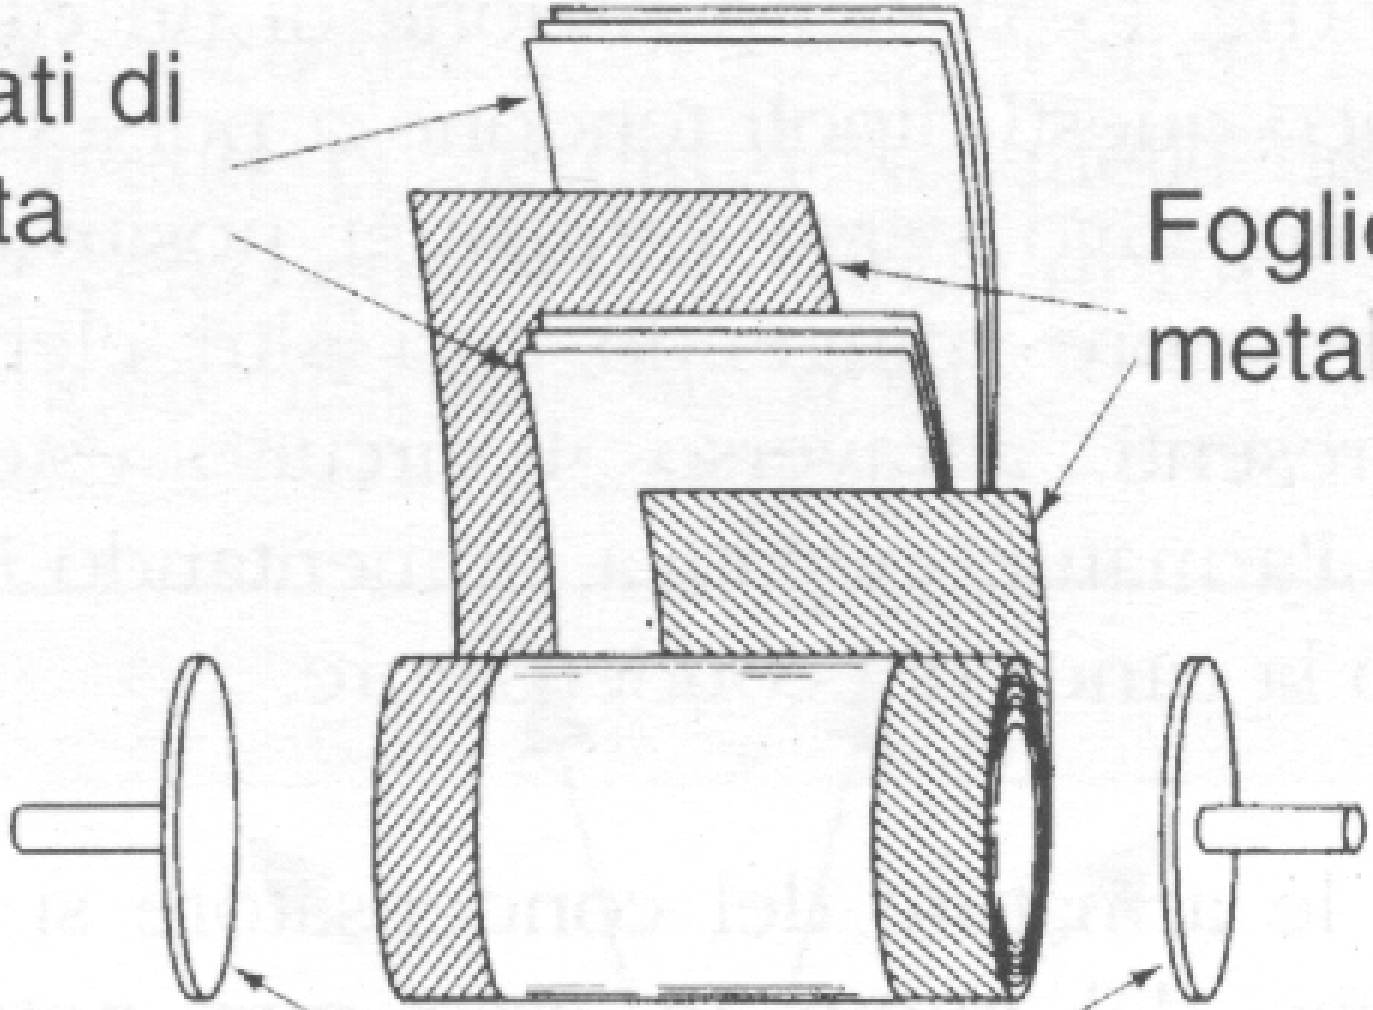
Strati di carta
Foglio di metallo
Contatti terminali e disco di metallo

16.3

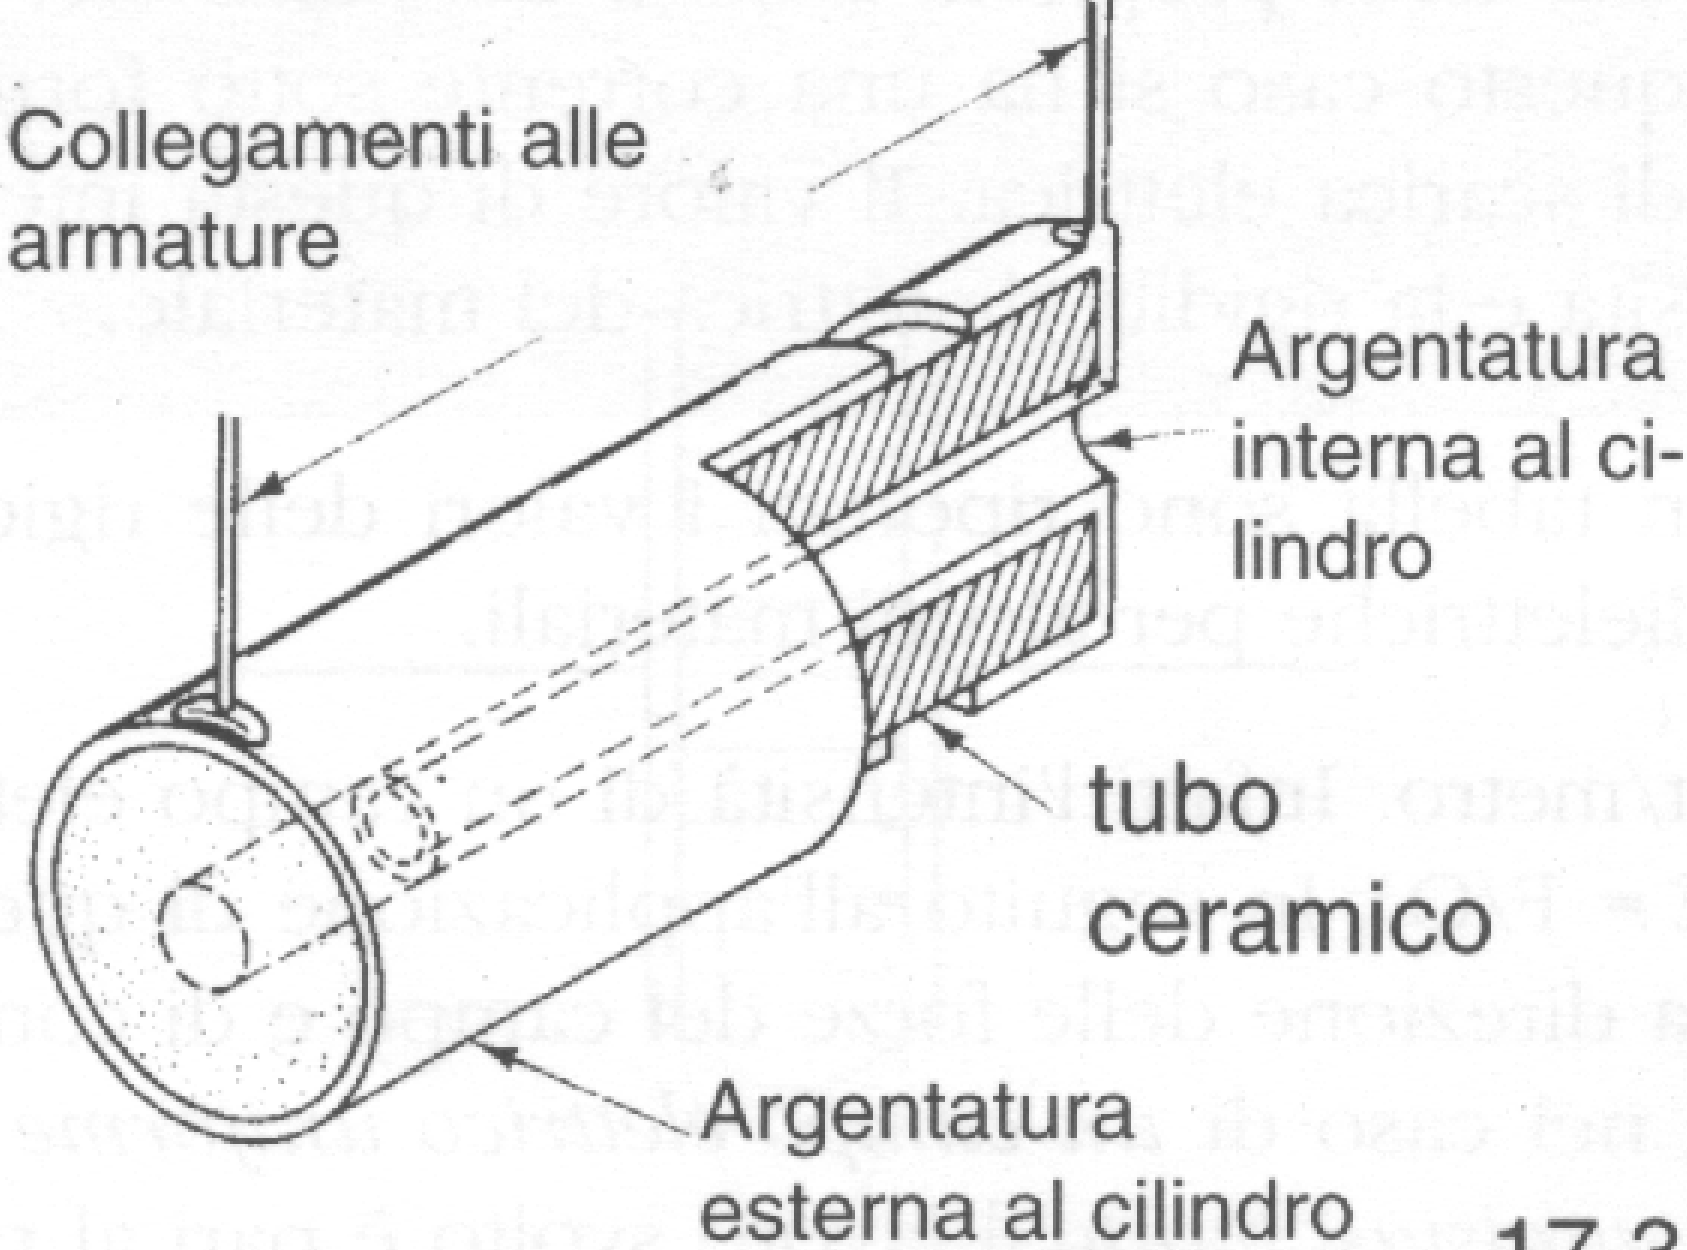
Collegamenti alle armature
Argentatura interna al cilindro
tubo ceramico
Argentatura esterna al cilindro

17.3

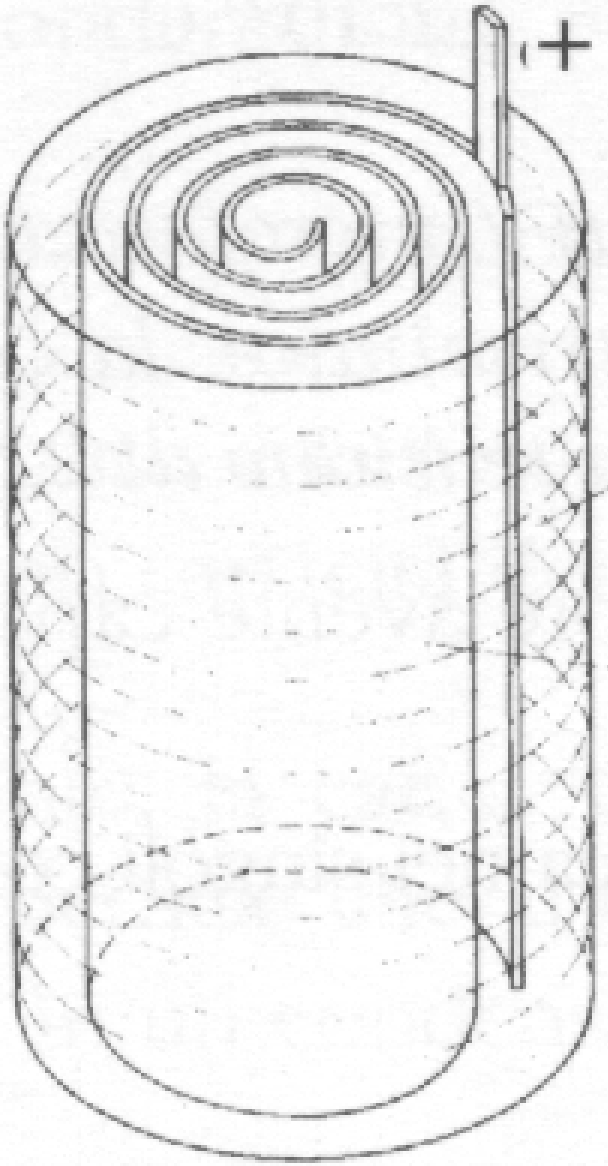

18.3

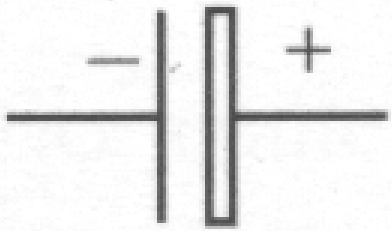

Condensatore elettrolitico polarizzato

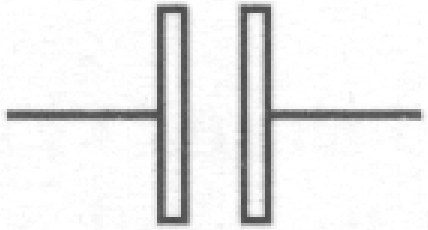

Condensatore elettrolitico non polarizzato

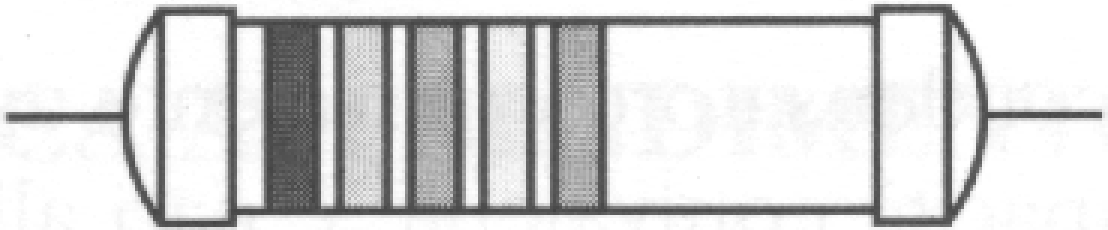

20.3